





- Poloautomatický sloupek s plynovou pružinou
- Čas výsuvu 2.5 s 220-500; 3.0 s 220-700
- Klobouk s LED osvětlením a akustickým bzučákem (volitelné)

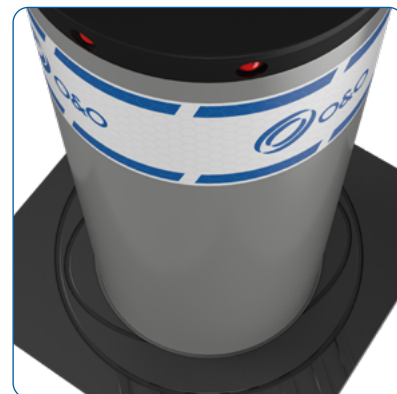



TECHNICKÝ POPIS

Byl navržen a vyvinut ve stejném provedení jako elektromechanický výsuvný sloup DAKOTA pro jejich kombinaci, aniž by byl znát estetický rozdíl. Nové sloupy jsou vybaveny vnitřní plynovou pružinou a testovány na tisíce operací. Mají možnost nahradit standardní trojúhelníkový klíč klíčem bezpečnostním. K dispozici je i verze s LED osvětlením. Schválení platí pouze pro sloup SCUDO-G Ø220-700 jakéhokoliv provedení.

Certifikát výrobku č. 208/C5a/2019/3.2. Schválení Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací Č.j. 10/2020 - 120 - TN/3.
Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2019.

TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÉHO SLOUPU - SCUDO-G Ø220-500

Výška	500 mm
Průměr	220 mm
Tloušťka	6 mm
Pracovní čas	2.5 s
LED	8 radiálních a 4 axiální LED
Frekvence použití	500 cyklů/den
MCBF	400 000

TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÉHO SLOUPU - SCUDO-G Ø220-700

Výška	700 mm
Průměr	220 mm
Tloušťka	6 mm
Pracovní čas	3 s
LED	8 radiálních a 4 axiální LED
Frekvence použití	500 cyklů/den
MCBF	400 000

	a	b	c	d	e	f	g	h
SCUDO GN 220/500	490	Ø219	360	360	915	915	Ø295	180
SCUDO GN 220/700	700	Ø219	360	360	1165	32	295	180

Pro montáž a instalaci systému se řiďte platnými předpisy.

