




- Automatický výsuvný sloup pro průmyslové použití
- Odolnost proti nárazu **150 000 J**
- Čas výsuvu 6.0 s DK/500N; 9.0 s DK/700N
- Maximální počet operací **1000 operací/den**
- MCBF **1 000 000** cyklů
- Elektrická brzda sloupu
- Klobouk s **LED osvětlením** a akustickým bzučákem
- V případě výpadku napájení se sloup automaticky otevře



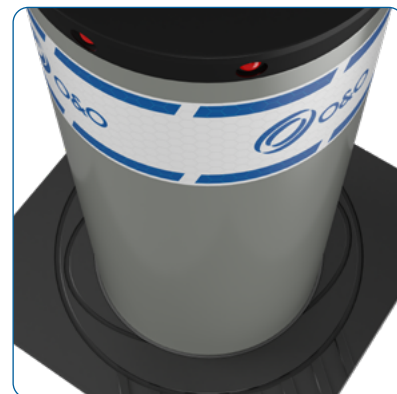

## TECHNICKÝ POPIS

Certifikát výrobku č. 208/C5a/2019/3.2. Schválení Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací Č.j. 10/2020 - 120 - TN/3.  
Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2019.


### TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÉHO SLOUPU

<b>Rozměr nadzemní části sloupu</b>	DK/500 N: Ø220 x v.490 mm tl.5 mm Fe 360 / DK/700 N: Ø220 x v.700 mm tl.5 mm Fe 360
<b>Rozměr podzemní části</b>	DK/500N: Ø295 x v.915 mm / DK/700N: Ø295 x v.1165 mm
<b>Základ (není součástí dodávky)</b>	Beton
<b>Výkop</b>	1500 x 1500 x v.1500 mm
<b>Odolnost proti nárazu</b>	150 000 J
<b>Přípustné axiální statické zatížení</b>	Max sloup nahoře 5000N sloup dole 150000N
<b>Povrchová úprava</b>	Kataforézní standart RAL7031 jiné barvy na vyžádání
<b>Pasivní viditelnost</b>	Reflexní pás š.100 mm - volitelné
<b>Napájení</b>	230 Vac ± 10%, 50 až 60 Hz
<b>Čas výsuvu</b>	DK/500N. 6.0 s (50 Hz); DK/700N: 9.0 s (50Hz)
<b>Pracovní teplota</b>	-40°C - +60°C
<b>IP krytí</b>	IP67
<b>Hmotnost</b>	DK/500N. 90 Kg; DK/700N: 110 Kg
<b>Frekvence použití</b>	1 500 cyklů/den
<b>MCBF</b>	1 000 000

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

<b>Řídící jednotka</b>	CDS-K
<b>Napájení</b>	1 fázové 230 Vac ± 10%, 50 až 60 Hz
<b>Pracovní teplota</b>	-40°C - +60°C
<b>Připojení</b>	Lze připojit max 4 sloupy paralelně k jedné jednotce
<b>Aretace výsuvu</b>	Elektrická brzda; 24 Vdc – 20 W (trvalé 12 Vdc – 5 W)
<b>Signalizace</b>	Optická LED světlem a akustická bzučákem
<b>Bezpečnostní příslušenství</b>	Volitelné dle projektu (fotobuňka indukční detektor)

	a	b	c	d	e	f	g	h
<b>DK/500 N</b>	490	Ø219	360	360	915	32	Ø295	180
<b>DK/700 N</b>	700	Ø219	360	360	1165	32	Ø295	180

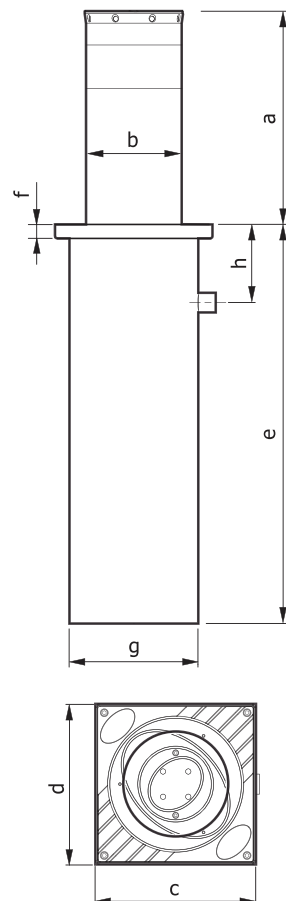

Pro montáž a instalaci systému se řiďte platnými předpisy.