


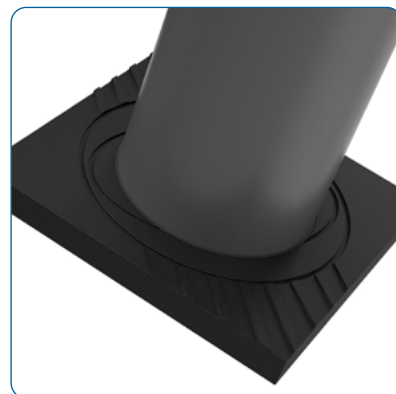


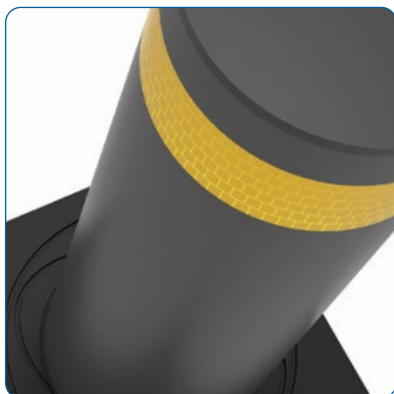

- **Ekonomické provedení**
- **Kvalita jsou základní vlastnosti sloupů EASY**
- **Vysokorychlostní elektrická parkovací brzda**
- **Rozhraní s funkcemi dálkového ovládání a ovládání**

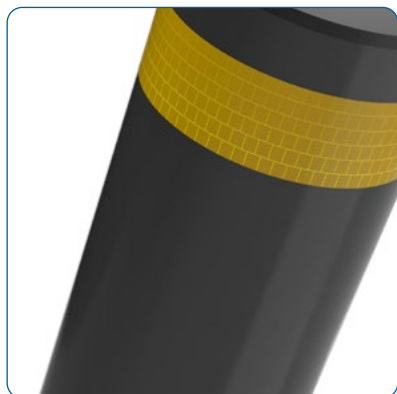



TECHNICKÝ POPIS

Certifikát výrobku č. 208/C5a/2019/3.2. Schválení Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací Č.j. 10/2020 - 120 - TN/3.
Stavební technické osvědčení č. S 2.2/2019.

TECHNICKÁ DATA VÝSUVNÉHO SLOUPU

Rozměr nadzemní části sloupu	EASY Ø115-500: Ø115 x h.480 mm (±2mm) x th. 4 mm ocel Fe 360 (S 235 JR) EASY Ø200-700: Ø194 x h.700 mm (±2mm) x th. 6 mm ocel Fe 360 (S 235 JR)
Rozměr podzemní části	EASY Ø115-500: 250 x 300 x h.965 mm // EASY Ø200-700: 360 x 360 x h.1180 mm
Základ (není součástí dodávky)	Beton
Výkop	1000 x 1000 x 1400 mm
Odolnost proti nárazu	60 000 J // 110 000 J
Povrchová úprava	Kataforézní RAL7031 (volitelné na vyžádání)
Reflexní odrazový pás	Reflexní fólie H = 100 mm (volitelné)
Příruba	Litínová kataforézní černá barva
Klobouk	Litínová kataforézní černá barva
Pohon	Elektromechanický
Napájení	230 Vac ±10%, 50-60 Hz
Čas výsuvu	6 s (50Hz)
Pracovní teplota	-40°C +60°C
Provozní vlhkost	až 100 %
IP krytí	IP67
Frekvence použití	500 cyklů/den
MCBF	400 000

ELEKTRICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ

Napájení led světla	24 Vac
Napájecí zdroj	24 Vac ± 10%, 50 až 60 Hz (až 80 patníků)
Příkon 1 sloup	1 W
Osvětlení	LED osvětlení (volitelné)

	a	b	c	d	e	f	g
EASY 500	490	Ø114	250	300	965	115	Ø190
EASY 700	700	Ø194	360	360	1180	115	Ø273

Pro montáž a instalaci systému se řiďte platnými předpisy.

